


649.20.455.xxx

Unterputz-Ventil  $\frac{3}{4}$ ", Einbaukörper

- linksschließend
- keramische Scheiben  $\frac{3}{4}$ "
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

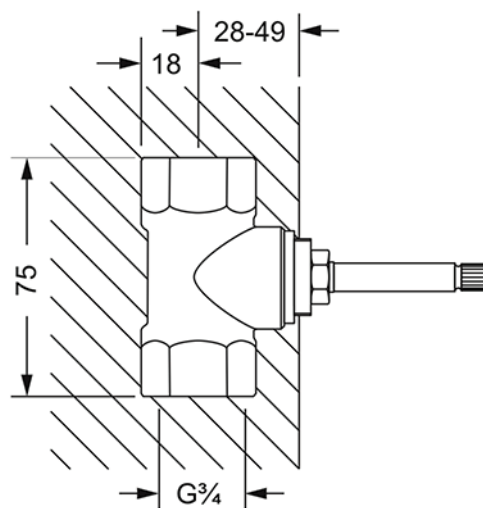

Einbaukörper  $\frac{3}{4}$ "