Produktdatenblatt

649.20.620.xxx
Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach

- 2x Spindelventil ¾", rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- 4 Abgänge ½", je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenaue Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit ½" Thermostat durchschnittlich 32,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit ¾" Thermostat durchschnittlich 52,7 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:
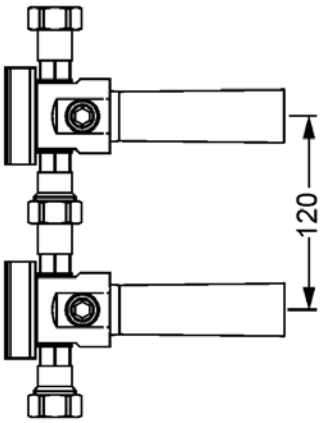
- **649.20.612.000 |** Adapter ½" oder
- **649.20.634.000 |** Adapter ¾"