


CRONOS

637.20.147.xxx

Wannenfüll- und Brausebatterie für Standrohrmontage, mit Garnitur

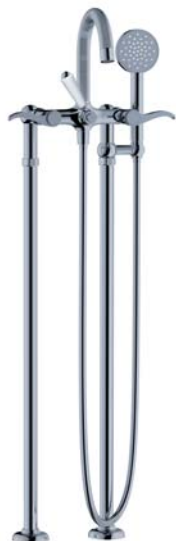

- freistehende Montage
- Hebelgriffe
- Ausladung mit Standrohren 256 mm
- Luftsprudler M22x1
- Auslauf starr
- Durchflussmenge Auslauf 20 l/min bei 3 bar
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm
- mit keramischen Oberteilen 1/2"
- Höhe gesamt max.1025 mm
- Höhe bis Luftsprudler max. 930 mm

Benötigt: 600.15.260.xxx | 2x Wasserzufuhrstandrohre 1/2"

Empfohlen: 109.10.970.000 | Bausatz-Vormontage

